




NEBBIA 12 930 DIM8 BRONZE FBRX
31515 9308 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 31515 9308 FBRX

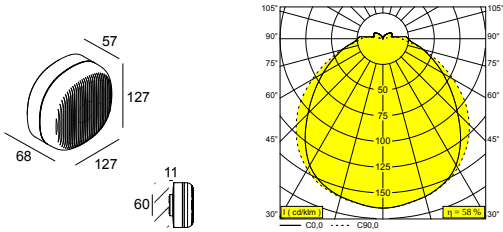

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 10W / CRI>90 / 3000K / 91lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	91lm // 10W // 91lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	524lm // 10W // 52lm/W


Полная инструкция по монтажу по ссылке: [31511_XXX8_HAND.pdf](#)

NEBBIA 12 930 DIM8 BRONZE FBRX

31515 9308 FBRX

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

☐

Notes: